



GANIMEDE EVO



ombrellone motorizzato | motorized parasol
Elektro-Sonnenschirm

IT

- struttura telescopica in alluminio verniciato opaco
- componenti in acciaio verniciato
- bulloneria in acciaio inox
- stecche in alluminio verniciato opaco
- movimentazione tramite motore elettrico
- controllo apertura, chiusura, bloccaggio e regolazione illuminazione tramite radiocomando HF
- tessuto e bordo in acrilico tinto in massa
- camino antivento con telaio in alluminio


EN

- telescopic pole of matt varnished aluminium
- varnished steel components
- nuts and bolts of stainless steel
- ribs of matt varnished aluminium
- electric motor
- opening, closing and lighting system with regulation through HF remote control
- "solution dyed acrylic" fabric and border
- wind-proof chimney with aluminium frame

DE

- Teleskop-Gestell aus matt lackiertem Aluminium
- lackierte Stahlbestandteile
- Edelstahlbolzen
- Streben aus matt lackiertem Aluminium
- Öffnung und Verschluss durch ElektroMotor
- Öffnung, Verschluss, Verriegelung und Beleuchtung mit Regulierung der Licht intensität durch HF Fernbedienung
- Stoff und Saum aus düsengefärbter Acrylfaser
- Windkamin mit Alu-Struktur


bases



details



accessories



location



colours

telaio nei colori bianco, antracite, corten o RAL a scelta
frame available in white, anthracite, corten or optional RAL
Gestellfarben: Weiß, Antrazit, Corten oder RAL-Farben nach Wahl










not for nylon parts



ribs 22x48 mm
sp. 1,60 mm


∅ pole 90x150 mm
sp. 3 mm



	A	B	C1/2/3	D	E	F/G	H/I	L/M
∅ 550 cm	315 cm	407 cm	35 cm	226 cm	130 cm	550/508 cm	-	-
∅ 600 cm	320 cm	442 cm	35 cm	227 cm	139 cm	600/554 cm	-	-
∅ 650 cm	338 cm	452 cm	35 cm	225 cm	119 cm	650/618 cm	-	-
∅ 700 cm	343 cm	467 cm	35 cm	224 cm	108 cm	700/677 cm	-	-
350x350 cm	297 cm	384 cm	35 cm	225 cm	136 cm	-	350/350 cm	-
400x400 cm	307 cm	407 cm	35 cm	230 cm	124 cm	-	400/400 cm	-
450x450 cm	320 cm	420 cm	35 cm	235 cm	101 cm	-	450/450 cm	-
500x500 cm	329 cm	443 cm	35 cm	234 cm	87 cm	-	500/500 cm	-
550x550 cm	349 cm	463 cm	35 cm	246 cm	70 cm	-	550/550 cm	-
600x600 cm	347 cm	498 cm	35 cm	240 cm	69 cm	-	600/600 cm	-
400x450 cm	318 cm	418 cm	35 cm	235 cm	115 cm	-	-	400/450 cm
400x500 cm	314 cm	416 cm	35 cm	234 cm	97 cm	-	-	400/500 cm
400x600 cm	331 cm	438 cm	35 cm	236 cm	76 cm	-	-	400/600 cm
450x550 cm	330 cm	452 cm	35 cm	236 cm	95 cm	-	-	450/550 cm
450x700 cm	345 cm	465 cm	35 cm	239 cm	46 cm	-	-	450/700 cm
500x550 cm	332 cm	445 cm	35 cm	230 cm	69 cm	-	-	500/550 cm
500x600 cm	346 cm	465 cm	35 cm	236 cm	69 cm	-	-	500/600 cm
500x700 cm	356 cm	474 cm	35 cm	240 cm	39 cm	-	-	500/700 cm
550x650 cm	345 cm	460 cm	35 cm	231 cm	29 cm	-	-	550/650 cm

MAXI

campioni di tessuti, bordi e verniciatura telai
samples of fabrics, borders and varnished frames
Muster von Stoffe, Säume und lackierte Gestellen

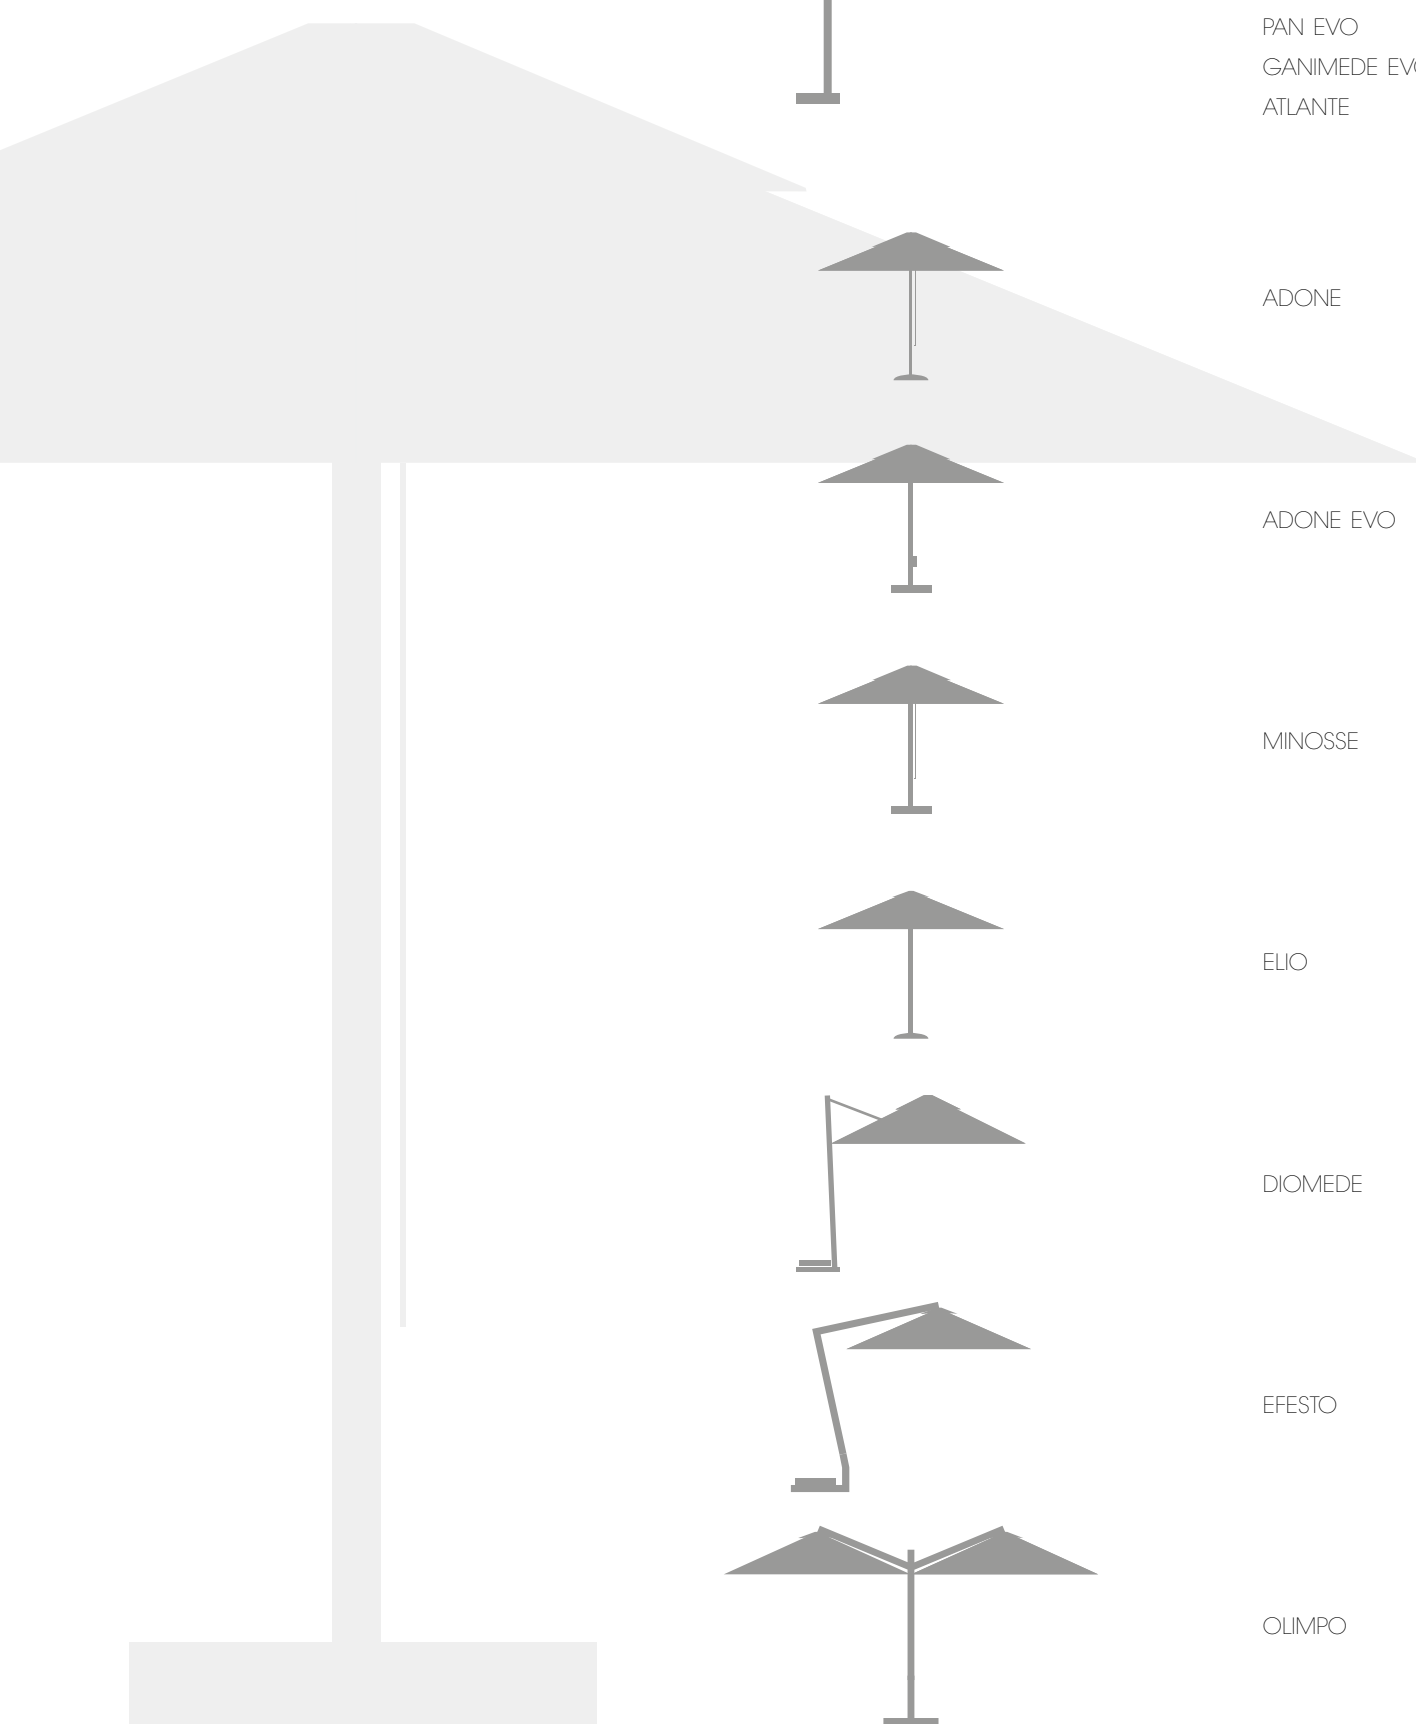

ARBOREA

PAN
PAN EVO
GANIMEDE EVO
ATLANTE

ADONE

ADONE EVO

MINOSSE

ELIO

DIOMEDE

EFESTO

OLIMPO

campioni di tessuti
samples of fabrics
Stoffe Muster



0001




7133



7548



0681

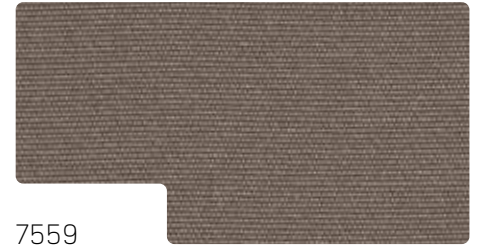


7559




U224



6196

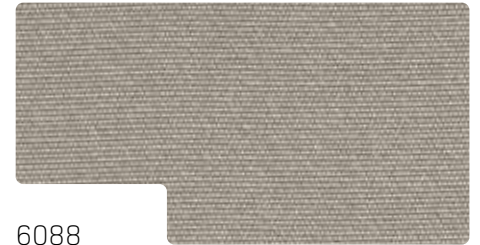

6088

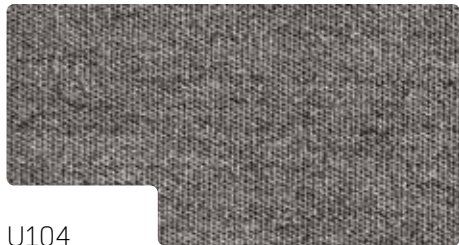

U104



U171



6028



jacquard fabric leaves
price on request




87



7264




6022

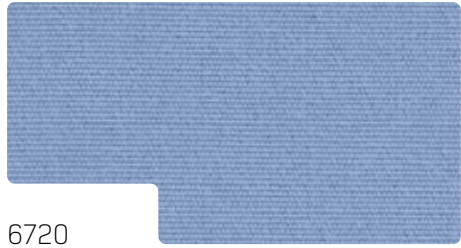

6720



6688

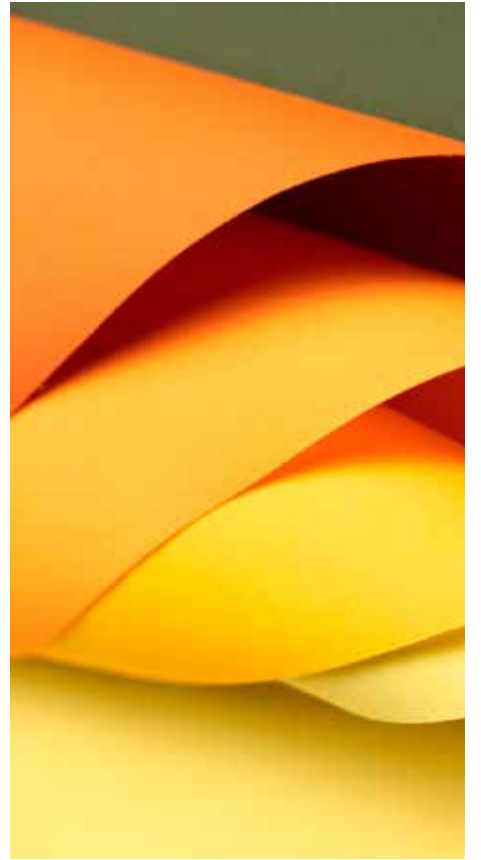

7244



0853



6687



6023



8201



7703




6316



0867



8777

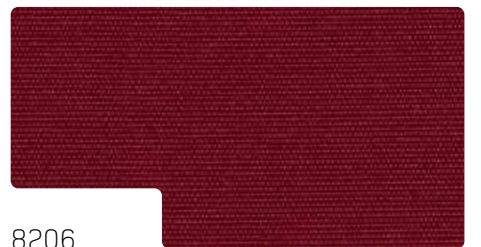

8206



0020




3914



8601

ADONE PLUS

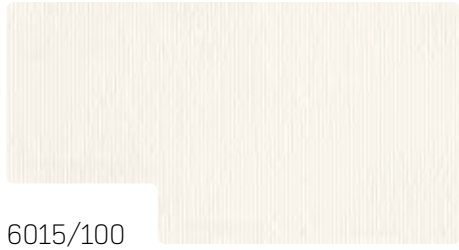


6015/100



6015/101



6090/100

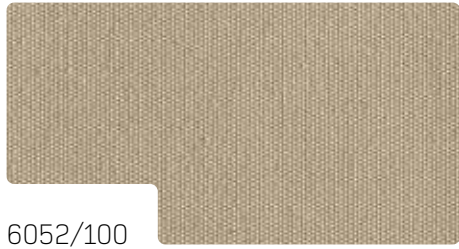


6052/100



6926/100



6930/100

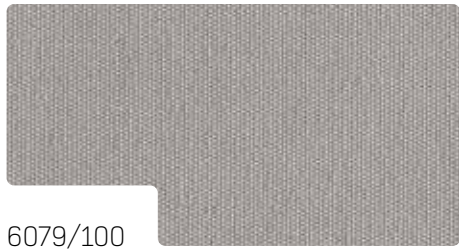


6079/100




6097/100



6024/100

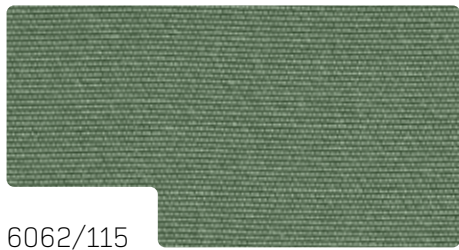

6062/115

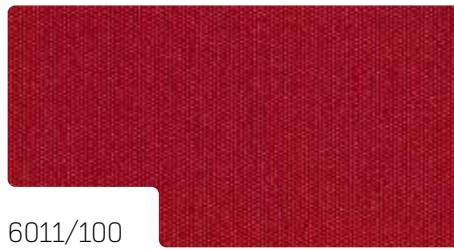

6011/100



6073/100


TEMPOTEST[®]
STARLIGHT blue
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

Recycled PET solution dyed "outdoor"
width 183 cm
weight 290 g/m²
water column \geq 380 mm

price on request




6231/697

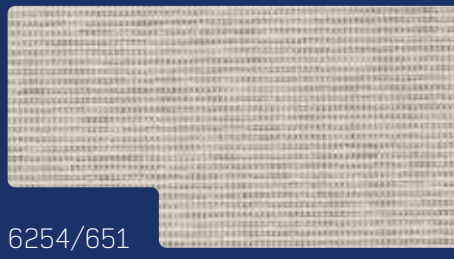

6254/651



6236/690

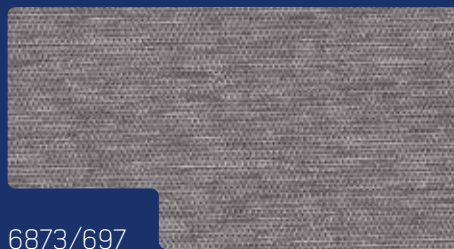

6873/697



6253/697

campioni di verniciatura telai | samples of lacquered frames | Muster von lackierten Gestellen

ARBOREA

PAN
PAN EVO
GANIMEDE EVO
ATLANTE

telaio nei colori bianco, antracite, corten o RAL a scelta*
frame available in white, anthracite, corten or optional RAL*
Gestellfarben: Weiß, Antrazit, Corten oder RAL-Farben nach Wahl*



* not for nylon parts


ADONE
ADONE EVO
MINOSSE
ELIO
DIOMEDE
EFESTO
OLIMPO

telaio nei colori bianco, antracite, corten o RAL a scelta*
frame available in white, anthracite, corten or optional RAL*
Gestellfarben: Weiß, Antrazit, Corten oder RAL-Farben nach Wahl*



* not for nylon parts

campioni di bordi | samples of borders | Säume Muster

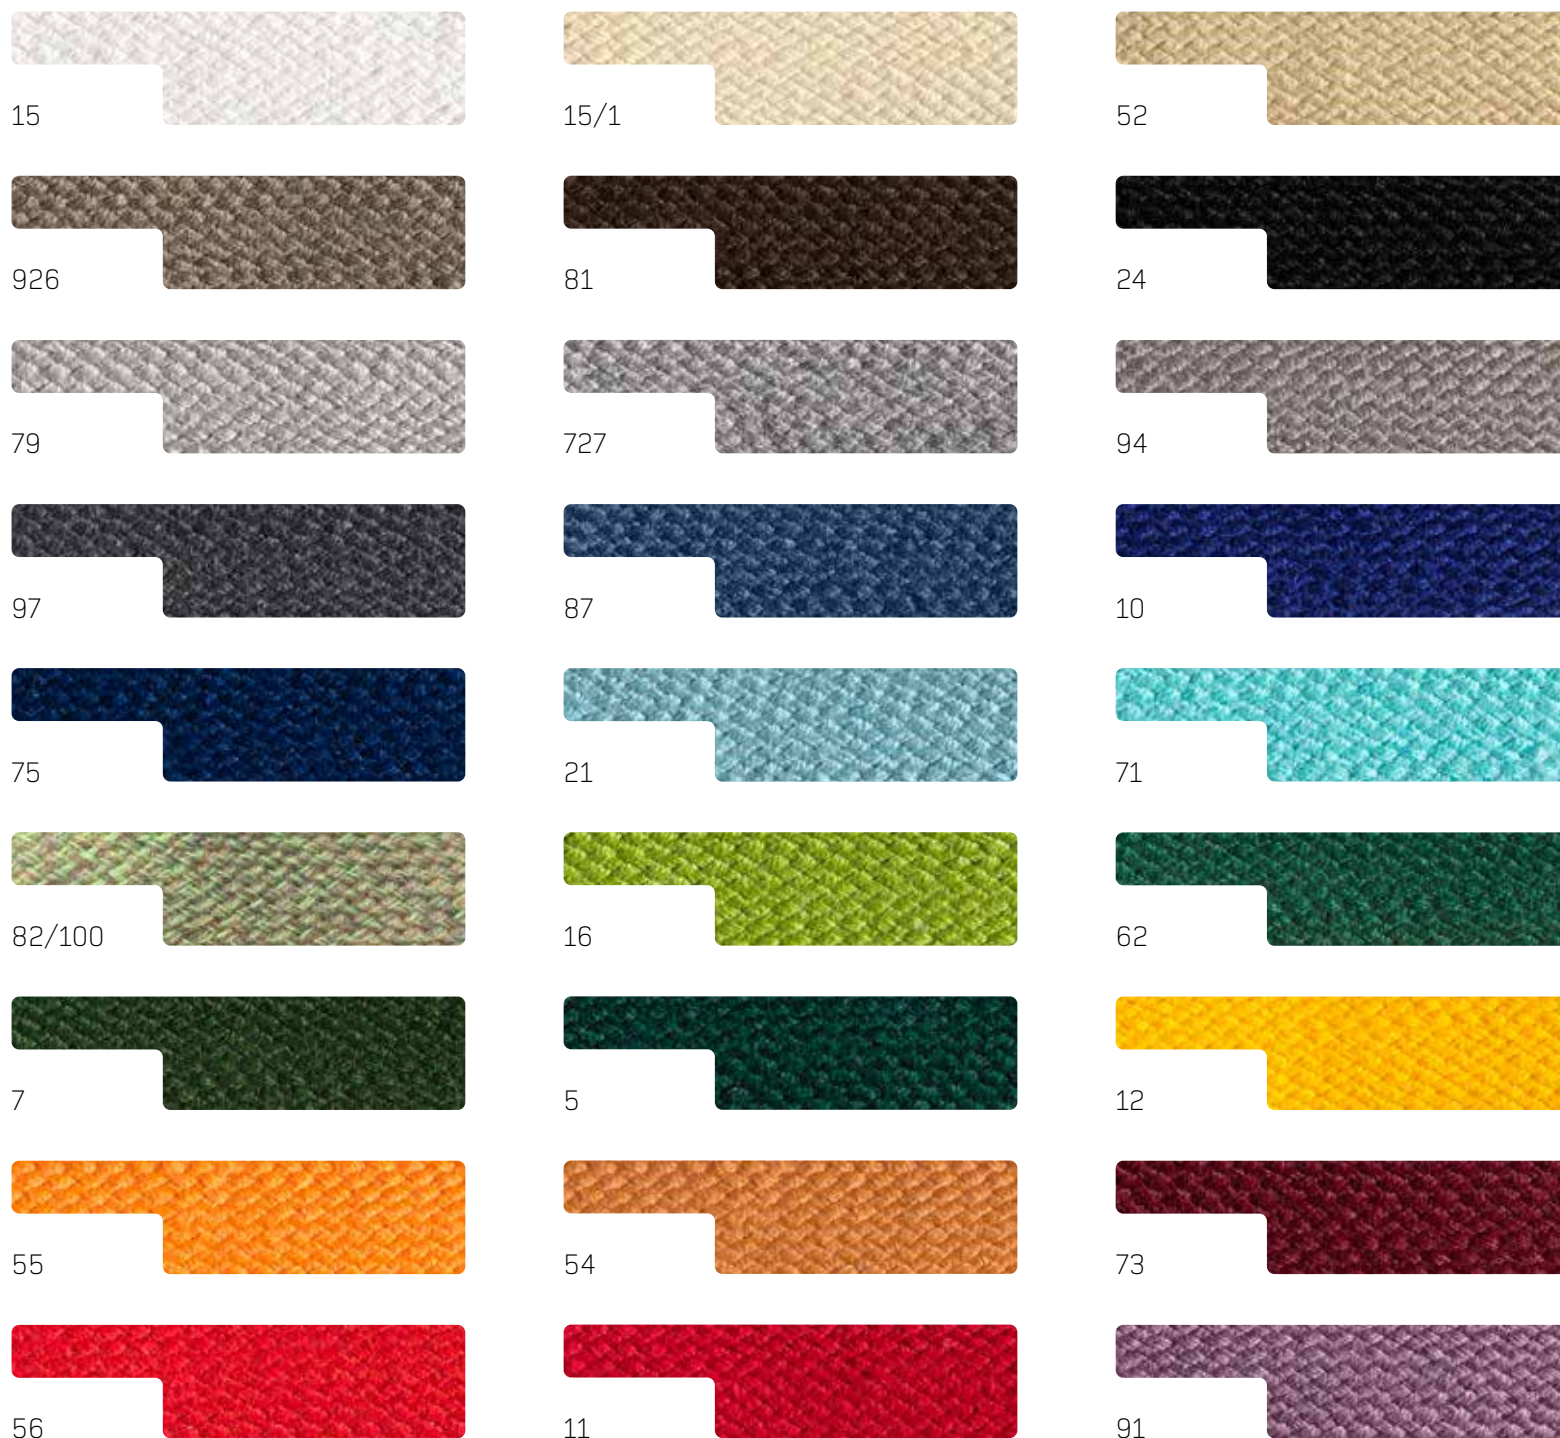

TECHNICAL DATA - MAXI



Composizione Fibre analysis	100% fibra acrilica tinta in massa 100% Solution dyed acrylic fabric	100% fibra poliestere tinta in massa 100% Solution dyed polyester fabric
Costruzione Construction	ordito 29 fili/cm - trama 16 fili/cm warp 29 threads/cm - weft 16 threads/cm	ordito 28 fili/cm - trama 17 fili/cm warp 28 threads/cm - weft 17 threads/cm
Titolo Yarn number	ordito mN 2/34 - trama mN 2/34 warp mN 2/34 - weft mN 2/34	-
Altezza Width	120/183/200 cm 120/183/200 cm	120 cm 120 cm
Peso Weight	290 g/m ² 290 g/m ²	300 g/m ² 300 g/m ²
Spessore Thickness	0,64 mm 0,64 mm	0,44 mm 0,44 mm
Resistenza alla trazione (UNI EN ISO 13934-1:2013) Breaking load (UNI EN ISO 13934-1:2013)	ordito 1250 mN - trama 880 mN warp 1250 mN - weft 880 mN	ordito 2100 mN - trama 1400 mN warp 2100 mN - weft 1400 mN
Finissaggio (trattamento Cleangard) Finishing (Cleangard treatment)	idro-oleorepellente e repulsione allo sporco water, oil and dirt repellent	idro-oleorepellente e repulsione allo sporco water, oil and dirt repellent
Xenotest 1000 h (UNI EN ISO 105-B04:2000) Xenotest 1000 h (UNI EN ISO 105-B04:2000)	4 class/5 4 class/5	-
Colonna d'acqua (UNI EN ISO 811/2018) Water column (UNI EN ISO 811/2018)	350/370 mm 350/370 mm	≥ 380 mm ≥ 380 mm
Impermeabilità (UNI EN ISO 4920:2013) Impermeability (UNI EN ISO 4920:2013)	Spray Test 5 (100) Spray Test 5 (100)	Spray Test 5 (100) Spray Test 5 (100)
Resistenza all'abrasione (UNI EN ISO 5470-2:2004) Rubber test (UNI EN ISO 5470-2:2004)	> 20.000 cicli > 20.000 cycles	> 20.000 cicli > 20.000 cycles
Resistenza alla luce (UNI EN ISO 105-B02:2014) Colour fastness to light (UNI EN ISO 105-B02:2014)	7/8 scala dei blu - 4/5 scala dei grigi 7/8 degree blu scale - 4/5 degree grey scale	7/8 scala dei blu - 4/5 scala dei grigi 7/8 degree blu scale - 4/5 degree grey scale
Resistenza alle intemperie (UNI EN ISO 105-B04:2000) Colour fastness to weather condition (UNI EN ISO 105-B04:2000)	7/8 scala dei blu - 4/5 scala dei grigi 7/8 degree blu scale - 4/5 degree grey scale	7/8 scala dei blu - 4/5 scala dei grigi 7/8 degree blu scale - 4/5 degree grey scale



don't iron



don't bleach



dry cleaning is not allowed



only cold washing is permitted



cold hand washing is permitted



don't use pressure-washer



**FINISHING
CLEANGARD®
OUTDOOR TREATMENT**